
FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

# FPM 8 X1-G







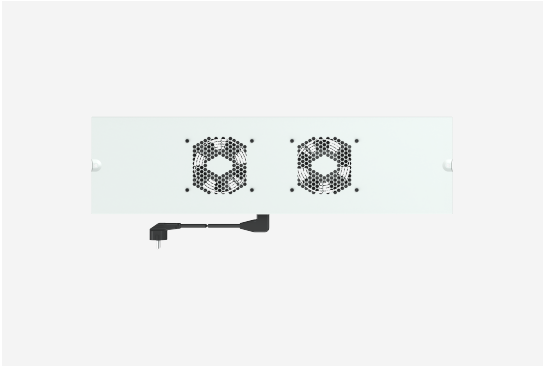

**FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1**

# FPM 8 X1-G

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAMN | **FPM 8 X1-G** | PRODUKT EAN | **7330701094569** |
| ART. NR | **56957** | ETIM | **EC000320** |
| ENUMMER | **2507986** | TULL TARIFKOD | **94039910** |
| BREDD | **800 MM** | | |
| DJUP | **200 MM** | | |
| FÄRG | **GRÅ** | | |
| URSPRUNGSLAND | **SWEDEN** | | |

## Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostat och Schuko C13-kabel (längd 2 m).

- FPS (Slav) inklusive C14-C13-kabel (längd 0,5 m) för anslutning till FPM.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

**Fläktar**

Fläkttyp: Axial
Märkspänning: 230V/50Hz
Fläkthastighet: 1650 varv/min
Energiförbrukning: 16 W
Maxkapacitet: 169 m3/h (statiskt tryck = 0 Pa)
Nominell kapacitet: 118 m3/h (70 % av max)
Arbetsomfång: -10 till 70 C
Ljudnivå: 40 dB

**Termostat**

Typ: Bimetall med låg hysteres
Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)
Tolerans: +/- 4 K
Differential: 8 +/- 2 K
Inställningsområde: 0 – 60 C