




FS1 STANDSCHRANK 19" IP54

Fs1 6612-G

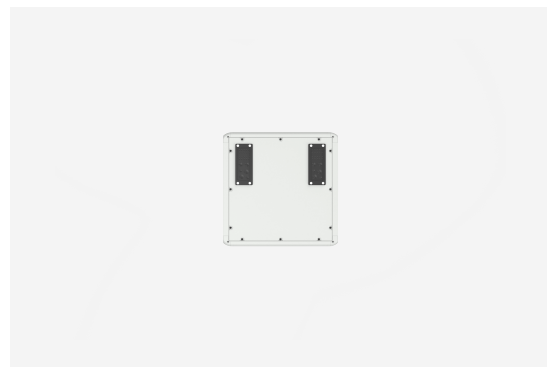

**FS1 STANDSCHRANK 19" IP54****Fs1 6612-G**

NAMN	FS1 6612-G	PRODUKT EAN	7330701113253
ART. NR	58846	ETIM	EC002499
ENUMMER	2507871	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	600 MM		
DJUP	600 MM		
HÖJD	1200 MM		
FÄRG	LICHTGRAU RAL 7035		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

PREMIUM Aluminium Hybrid Standschrank IP 54 Staubdicht
600x600x1200 mm (BxTxH), 24 HE



- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink.
- Je 2 integrierte, vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Schranktiefe.
- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch lösen von 4 Schrauben in den Eckstücken.
- Schutzart IP54.
- Maximale statische Belastung bis 1500 kg
- Vordertür aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit einem Schwenkhebelgriff LS 95 mit einem DIN Profilhalbzylinder Schließung C101 und 3-Punkt-Stangenschluß inkl. Schlüsseln.
- Rücktür aus Stahlblech eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit einem Schwenkhebelgriff LS 95 mit einem DIN Profilhalbzylinder Schließung C101 und 3-Punkt-Stangenschluß inkl. Schlüsseln.
- "SNAP IN " Verschluss ermöglicht den schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Türanschlags. Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich.
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar.
- Komplett geschlossenes Dach- und Bodenblech IP 54 mit Kabeldurchführungsflansch FL 21 hinten links und rechts montiert.
- Modularer Bodenrahmenaufbau mit front und rückseitiger Systemnut.
- Zusätzliche Montage von Sockeln ist möglich.
- IP54 umlaufender Dichtungssatz an Seitenteilen, Türen, Dach- und Bodenblech.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) 24 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben im Schrank montiert.
- Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE) in beide Richtungen beginnend mit 1 durchnummeriert und von vorn ablesbar.
- Stufenlos verstellbar im „glide modus“ über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25 Schnellverschlusses. Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils.
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5.
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Grau RAL 7035