

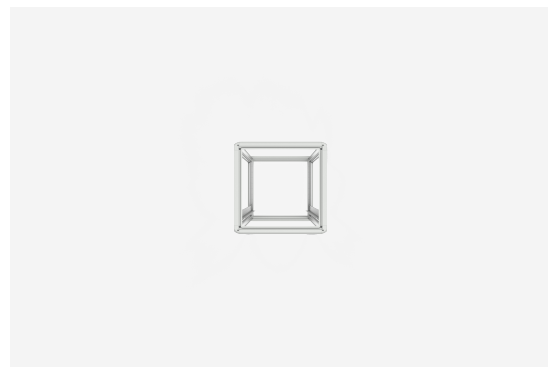


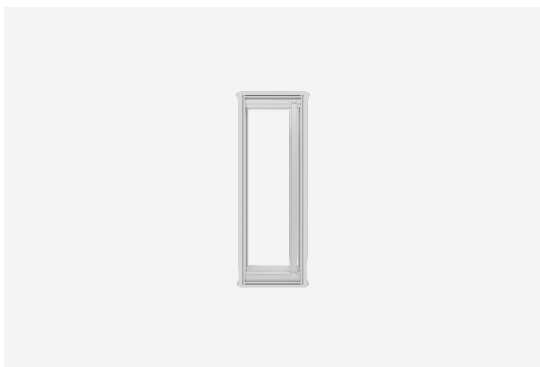

FO1 GRUNDGESTELL 19"

Fo1 6816-G

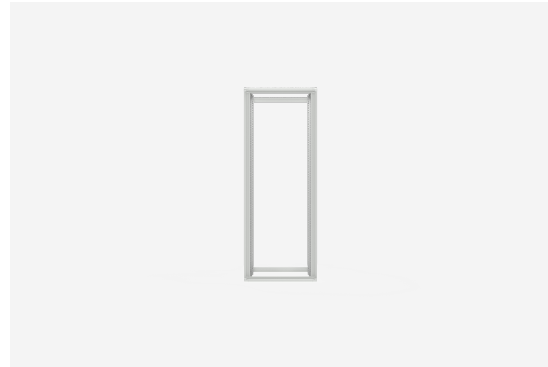

**FO1 GRUNDGESTELL 19"****Fo1 6816-G**

NAMN	FO1 6816-G	PRODUKT EAN	7330701115813
ART. NR	59102	ETIM	EC002499
ENUMMER	2507953	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	600 MM		
DJUP	800 MM		
HÖJD	1600 MM		
FÄRG	LICHTGRAU RAL 7035		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink.
- Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör.



- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch Lösen von Schrauben Torx 25.
- Maximale statische Belastung 1500 kg.
- Grundgestell ohne Türen und Seitenwände, kann mit Türen und Seitenwänden aus dem Zubehörsortiment ausgestattet werden.
- Modularer Dach- & Bodenrahmenaufbau offen, mit front und rückseitiger Systemnut. Nachrüstung von Sichtschutzblenden, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE's) durchnummeriert und von vorn ablesbar.

Stufenlos verstellbar im "slide modus" über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/M5 Schnellverschlusses. Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils. Stufenlos verstellbar nach rechts oder links zur individuellen Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes.
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil.
- Schutzart IP20.
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Grau RAL7035.