

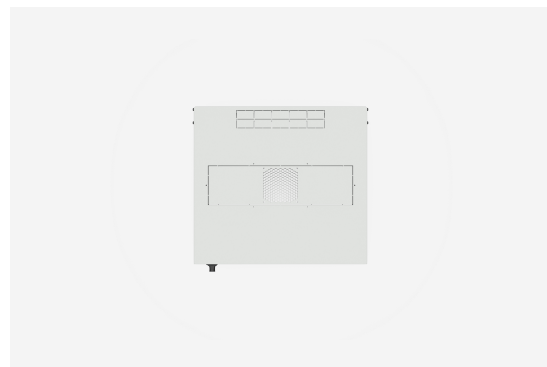


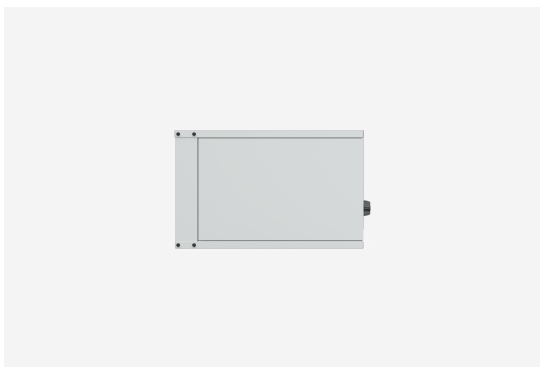

W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

W3 6-5-G

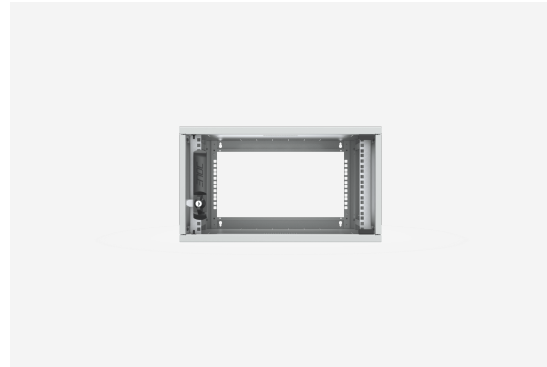

**W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR****W3 6-5-G**

NAMN	<b>W3 6-5-G</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701099502</b>
ART. NR	<b>57361</b>		
ENUMMER	<b>2507842</b>		
BREDD	<b>550 MM</b>		
DJUP	<b>500 MM</b>		
HÖJD	<b>314 MM</b>		
FÄRG	<b>LICHTGRAU RAL 7035</b>		
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

**Teknisk information och certifikat**

- Gefertigt aus Stahlblech
- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C: Perforiert ventiliert



- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482,6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.  
Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Grau RAL7035
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20