

W3 WANDSCHRANK GLASS-, STAHL-, LOCHBLECHTTÜR


W3 6-6-G





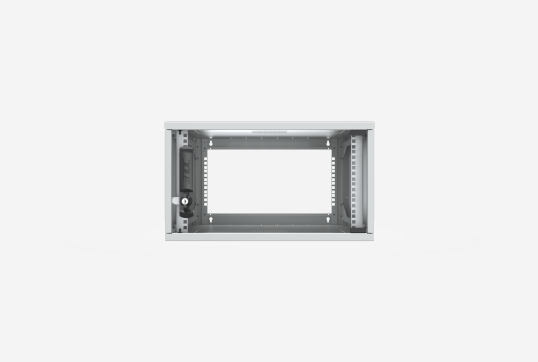

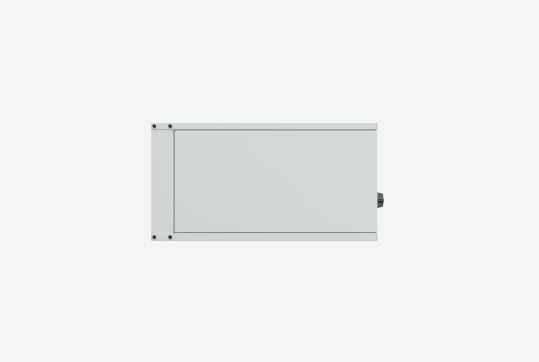

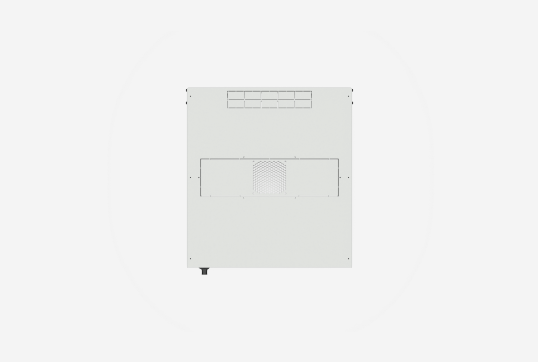

W3 WANDSCHRANK GLASS-, STAHL-, LOCHBLECHTTÜR

W3 6-6-G

NAMN	**W3 6-6-G**	PRODUKT EAN	**7330701099601**
ART. NR	**57371**		
ENUMMER	**2507847**		
BREDD	**550 MM**		
DJUP	**600 MM**		
HÖJD	**314 MM**		
FÄRG	**LICHTGRAU RAL 7035**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Gefertigt aus Stahlblech
- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C:Perforiert ventiliert

- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme Eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabedurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482.6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.
  Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Grau RAL7035
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20