
F3 BASIC STANDSCHRANK 19"

F3 8820-S-4PR



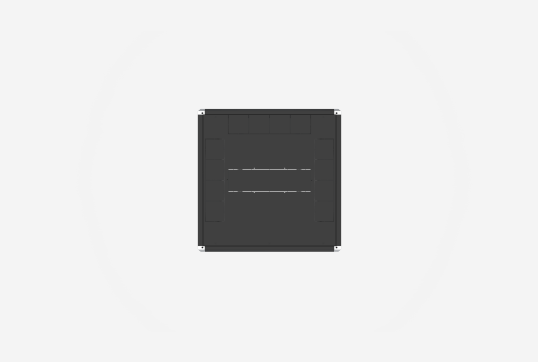

F3 BASIC STANDSCHRANK 19"

F3 8820-S-4PR

NAME	**F3 8820-S-4PR**	PRODUKT EAN	**7330701104695**
ART.NR	**57570**	TULL TARIFKOD	**94032080**
EAN	**2503670**		
BREITE	**800 MM**		
TIEFE	**800 MM**		
HÖHE	**2000 MM**		
FARBE	**TIEFSCHWARZ RAL 9005**		
HERKUNFTSLAND	**SWEDEN**		

Technische Informationen

- Verschraubter Rahmen mit Aluminiumprofilen, Stahlblechprofilen und Zinkdruckguss-Einsätzen. Der Rahmen hat in jedem Eckprofil zwei integrierte vertikale Systemnuten
- Grundgestell mit Schrauben verschraubt, zerlegbar
- Maximale statische Belastung bis 800 kg
- Vordertür aus 4 mm starkem, rauchfarbigem Sicherheitsglas und 2 Aluminiumprofilen. LS 19 Verschluß mit C101 Sicherheitsschliesszylinder. Schwenkhebelgriff LS 95 im Zubehör erhältlich. „Snap in“ Verschluss ermöglicht den schnellen Wechsel des Türanschlags, Türöffnungswinkel >180°
- Rücktür aus Stahlblech und 2 Aluminiumprofilen. LS 39 Verschluß mit C101 Sicherheitsschliess zylinder. Schwenkhebelgriff LS 95 im Zubehör erhältlich. „Snap in“ Verschluss ermöglicht den schnellen Wechsel des Türanschlags, Türöffnungs winkel >180°
- Dach aus Stahlblech mit Ausschnitten (Cut Outs) für Kabeldurchführung hinten rechts & links
- Ausschnitt (Cut Out) für ein Lüfterpaket FPME-S oder ein Ventilationsmodul VPE-S
- Bürstenleiste BL-F3 im Zubehör erhältlich
- Dach- und Bodenrahmen mit M10-Gewinde in jeder Ecke zur Installation von Nivellierfüßen und Sockel paketen vorbereitet
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und verschließbar
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne oder vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höhenein heiten (HE's) durchnummeriert und von vorn ables bar. Stufenlos verstellbar im „slide modus“ über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/ M5 Schnellverschluß
- Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil
- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005