




F3 BASIC STANDSCHRANK 19"

F3 8820-S-4PR



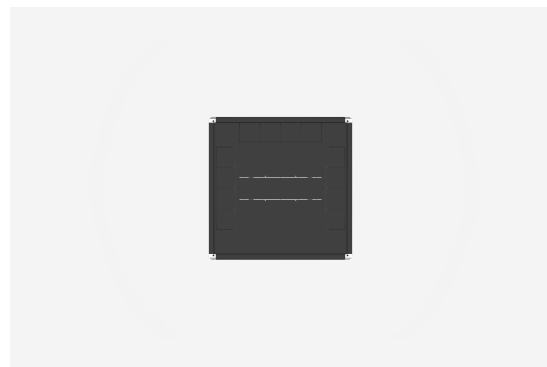

F3 BASIC STANDSCHRANK 19"

F3 8820-S-4PR

NAMN	F3 8820-S-4PR	PRODUKT EAN	7330701104695
ART. NR	57570	TULL TARIFKOD	94032080
ENUMMER	2503670		
BREDD	800 MM		
DJUP	800 MM		
HÖJD	2000 MM		
FÄRG			
TIEFSCHWARZ RAL 9005			
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat



- Verschraubter Rahmen mit Aluminiumprofilen, Stahlblechprofilen und Zinkdruckguss-Einsätzen. Der Rahmen hat in jedem Eckprofil zwei integrierte vertikale Systemnuten
- Grundgestell mit Schrauben verschraubt, zerlegbar
- Maximale statische Belastung bis 800 kg
- Vordertür aus 4 mm starkem, rauchfarbigem Sicherheitsglas und 2 Aluminiumprofilen. LS 19 Verschluss mit C101 Sicherheitsschliesszylinder. Schwenkhebelgriff LS 95 im Zubehör erhältlich. „Snap in“ Verschluss ermöglicht den schnellen Wechsel des Türanschlags, Türöffnungswinkel >180°
- Rücktür aus Stahlblech und 2 Aluminiumprofilen. LS 39 Verschluss mit C101 Sicherheitsschliess zylinder. Schwenkhebelgriff LS 95 im Zubehör erhältlich. „Snap in“ Verschluss ermöglicht den schnellen Wechsel des Türanschlags, Türöffnungs winkel >180°
- Dach aus Stahlblech mit Ausschnitten (Cut Outs) für Kabeldurchführung hinten rechts & links
- Ausschnitt (Cut Out) für ein Lüfterpaket FPME-S oder ein Ventilationsmodul VPE-S
- Bürstenleiste BL-F3 im Zubehör erhältlich
- Dach- und Bodenrahmen mit M10-Gewinde in jeder Ecke zur Installation von Nivellierfüßen und Sockel paketen vorbereitet
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und verschließbar
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne oder vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höhenein heiten (HE's) durchnummeriert und von vorn ables bar. Stufenlos verstellbar im „slide modus“ über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/ M5 Schnellverschluss
- Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil
- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005