




F1 SR STANDSCHRANK 19" SCHALLGEDÄMMT


F1 SR 8820-S

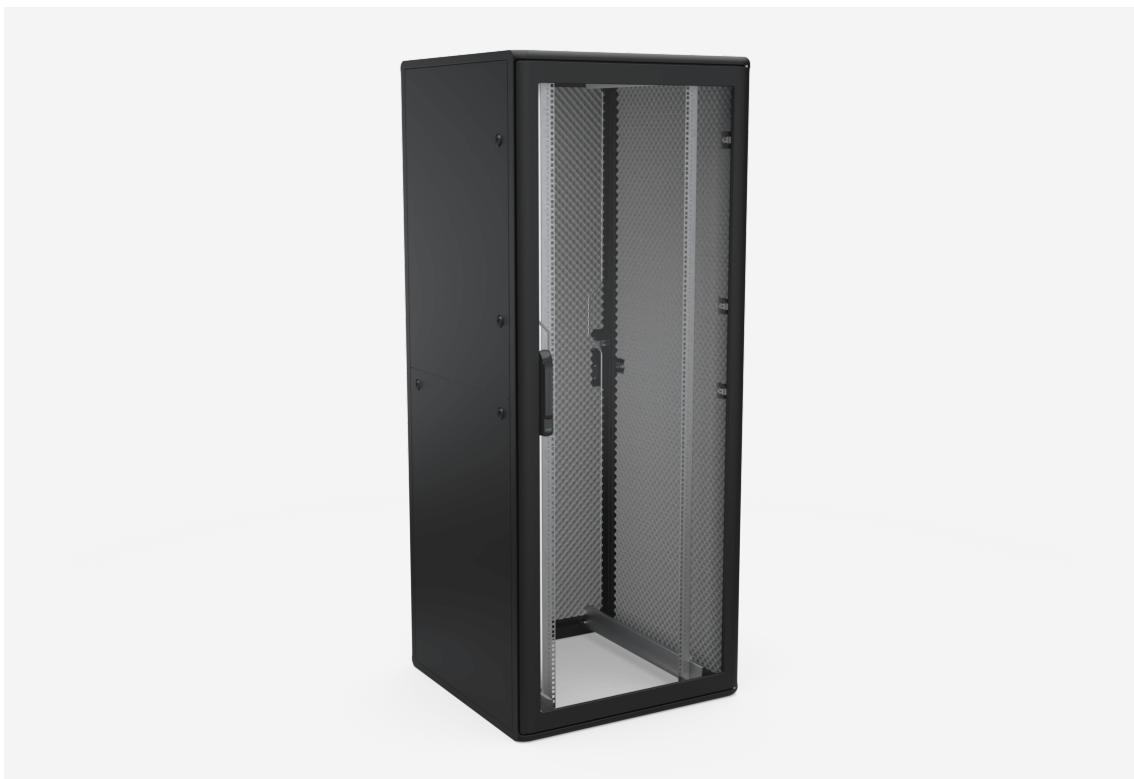

enoc



F1 SR 8820-S



F1 SR STANDSCHRANK 19" SCHALLGEDÄMMT

F1 SR 8820-S

NAMN	F1 SR 8820-S	PRODUKT EAN	7330701038754
ART. NR	57676	TULL TARIFKOD	94032080
ENUMMER	2502053		
BREDD	800 MM		
DJUP	800 MM		
HÖJD	2000 MM		
FÄRG			
TIEFSCHWARZ RAL 9005			
URSPRUNGSLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat



Leistungsmerkmale

Ausgestattet mit hochwertigen schallisolierenden und -schluckenden Akustikschaummaten an Seitenwänden und Rücktür. Umlaufende Abdichtung an der Vorder- und Rücktür inkl. einer Dreipunktverriegelung. Die Ergebnisse unserer Tests zeigen einen deutlich reduzierten Geräuschpegel. Lüfter mit einem typischen aktiven Geräuschpegel zeigen folgendes Ergebnis (gemessen aus 1m Entfernung):

Offenes Gestell: 55 dBA

F1 Schrank: 50 dBA

F1 SR: 42 dBA

* *Zum Vergleich: Normale Hintergrundgeräusche im Büro liegen bei etwa 40 dBA.

- Gesteckte und intelligent verschraubte (Torx 25) Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink
- Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör
- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch Lösen von Schrauben Torx 25
- Maximale statische Belastung bis 1500 kg
- Vordertür aus 4 mm starkem rauchfarbigem Sicherheitsglas mit umlaufender Abdichtung, eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. 3-Punkt Stangenverschluss mit einem ergonomischen Schwenkhebelgriff LS 95 inkl. Sicherheitszylinder und Schlüssel. Türöffnungswinkel >180°, Rechts oder Linkssenschlag möglich
- Rücktür aus Stahlblech mit Akustikschaummatte, umlaufender Abdichtung, eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. 3-Punkt Stangenverschluss mit einem ergonomischen Schwenkhebelgriff LS 95 inkl. Sicherheitszylinder und Schlüssel. Türöffnungswinkel >180°, Rechts- oder Linkssenschlag möglich
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, ab 1400 mm Höhe modular / horizontal geteilt für ein besseres "Handling"
- Modularer Dachaufbau mit einem Kabeldurchführungsmodul inkl. Bürstenleiste hinten und Blindmodulen. Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter- oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich. Alle Module können gegeneinander getauscht werden sowie im Maß von 800 x 800 mm um 90° gedreht werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-Förmige Kabeleinführungsmodul nachträglich eingebracht werden
- Modularer Bodenrahmenaufbau offen mit front und rückseitiger Systemnut. Nachrüstung von Sichtschutzbaldachen, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne oder vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE's) durchnummiert und von vorn ablesbar Stufenlos verstellbar im „slide modus“ über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/ M5 Schnellverschluß. Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils. Stufenlos verstellbar nach rechts oder links zur individuellen Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes



F1 SR 8820-S

- Zentraler Erdanschluss über Gewindesteckplatte M5 am Eckprofil
- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz RAL 9005