



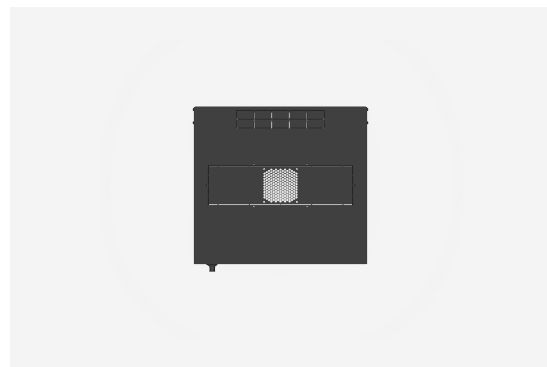

W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

W3 6-4-S

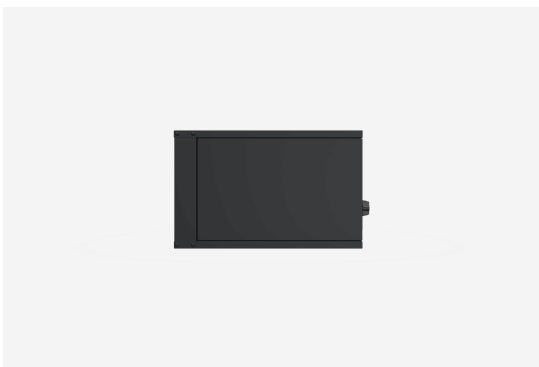

**W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR****W3 6-4-S**

NAMN	W3 6-4-S	PRODUKT EAN	7330701103308
ART. NR	57431	ETIM	EC002500
ENUMMER	2501184	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	550 MM		
DJUP	400 MM		
HÖJD	314 MM		
FÄRG			
TIEFSCHWARZ RAL 9005			
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Gefertigt aus Stahlblech



- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C: Perforiert ventiliert
- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482,6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.
Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL9005
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20