
W3 WANDSCHRANK GLASS-, STAHL-, LOCHBLECHTTÜR


W3 6-5-S







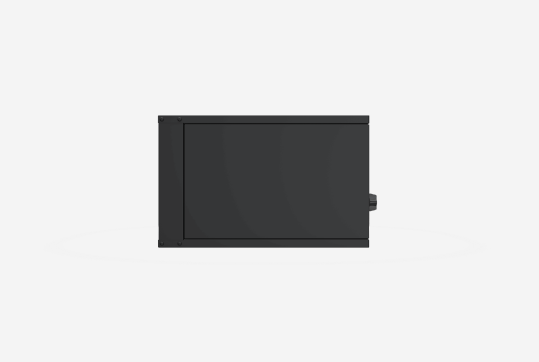

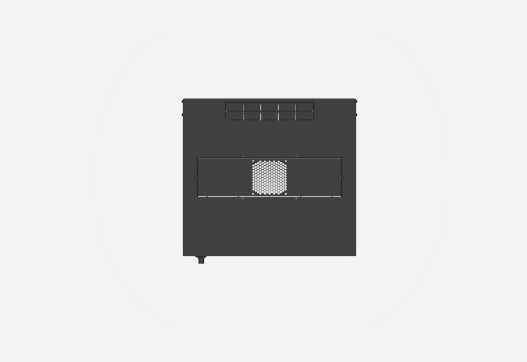

W3 WANDSCHRANK GLASS-, STAHL-, LOCHBLECHTTÜR

W3 6-5-S

NAME	**W3 6-5-S**	PRODUKT EAN	**7330701103407**
ART.NR	**57441**	ETIM	**EC002500**
EAN	**2500860**	TULL TARIFKOD	**94032080**
BREITE	**550 MM**		
TIEFE	**500 MM**		
HÖHE	**314 MM**		
FARBE	**TIEFSCHWARZ RAL 9005**		
HERKUNFTSLAND	**SWEDEN**		

Technische Informationen

- Gefertigt aus Stahlblech

- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C:Perforiert ventiliert
- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme Eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabedurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482.6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.
  Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20