




W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

W3 12-6-P-S



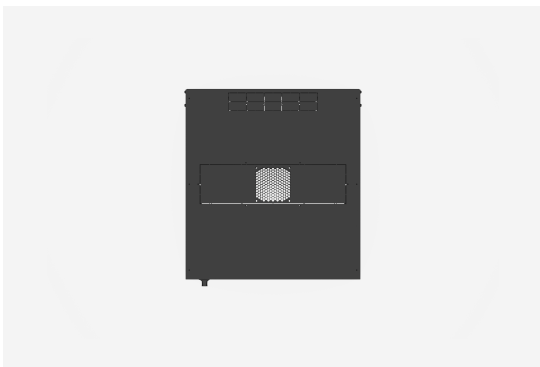

W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

# W3 12-6-P-S

NAMN

W3 12-6-P-S

ART. NR

57459



ENUMMER	<b>2501289</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701103582</b>
BREDD	<b>550 MM</b>	ETIM	<b>EC002500</b>
DJUP	<b>600 MM</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
HÖJD	<b>581 MM</b>		
FÄRG			
<b>TIEFSCHWARZ RAL 9005</b>			
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

## Teknisk information och certifikat

---

- Gefertigt aus Stahlblech
- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C: Perforiert ventiliert
- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482,6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.  
Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20