





W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

W3 6-6-VD-S

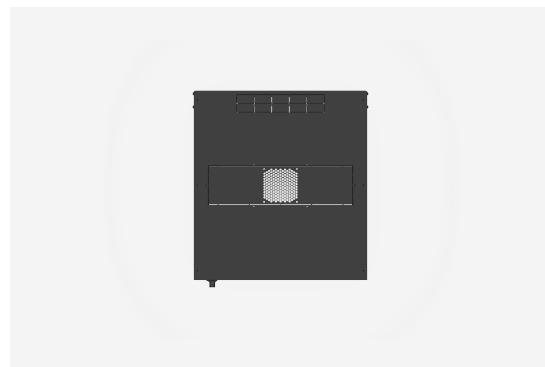

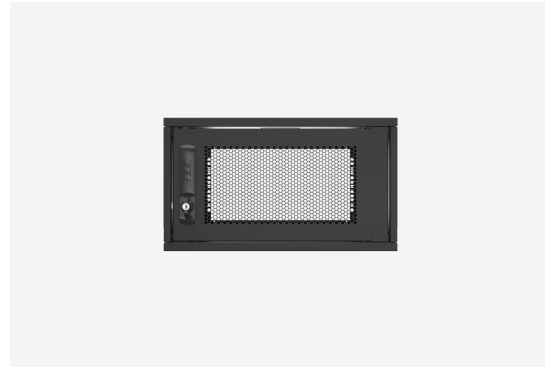

W3 WANDSCHRANK GLAS-, STAHL- UND LOCHBLECHTÜR

## W3 6-6-VD-S

NAMN	W3 6-6-VD-S	PRODUKT EAN	7330701104169
ART. NR	57517	TULL TARIFKOD	94032080
ENUMMER	2504185		
BREDD	550 MM		
DJUP	600 MM		
HÖJD	314 MM		
FÄRG			
TIEFSCHWARZ RAL 9005			
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

### Teknisk information och certifikat

---

- Gefertigt aus Stahlblech



- Türvarianten: A: Sicherheitsglas, B: Stahlblech und C: Perforiert ventiliert
- Türöffnungswinkel 110°
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders.
- Abnehmbare Seitenteile
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- 19" Profilpaar (482,6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.  
Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20