
NSVE WANDSCHRANK 800 MM TIEF

NSVE 214

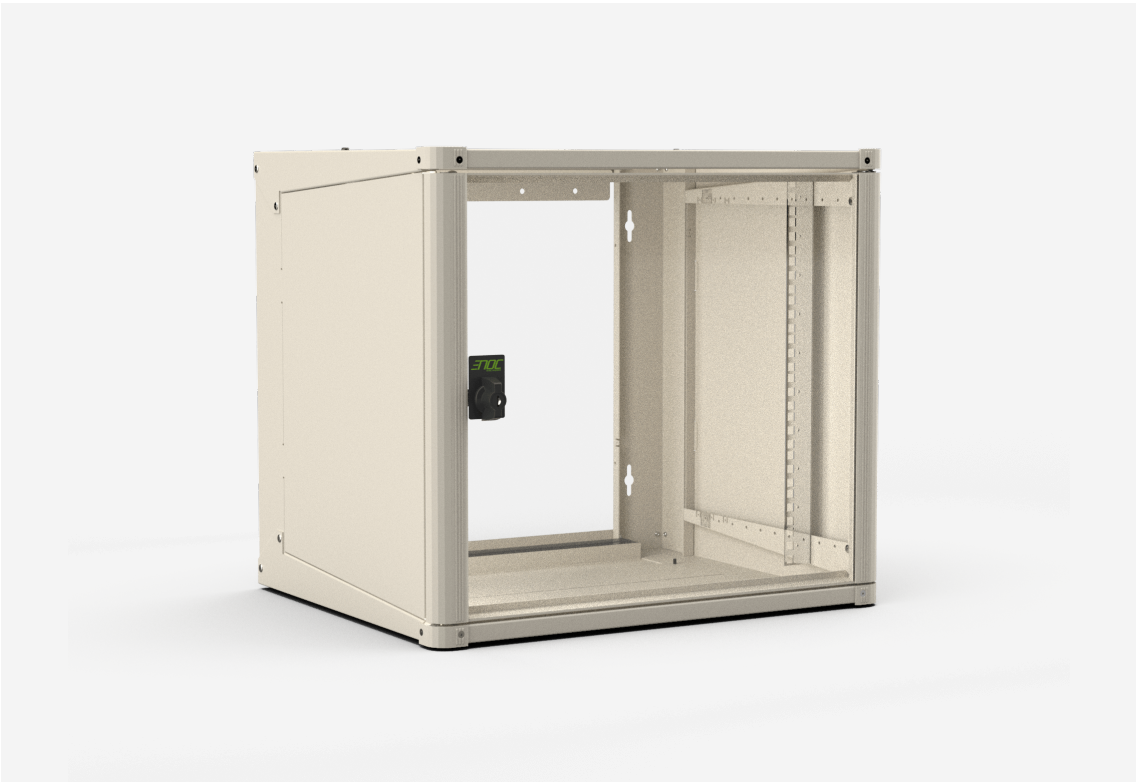

NSVE WANDSCHRANK 800 MM TIEF

NSVE 214

NAMN	**NSVE 214**	PRODUKT EAN	**7330701071638**
ART. NR	**53824**	ETIM	**EC002500**
ENUMMER	**2511832**	TULL TARIFKOD	**94032080**
BREDD	**565 MM**		
DJUP	**465 MM**		
HÖJD	**999 MM**		
FÄRG	**BEIGE**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Wandschranktiefen bis 800 mm
- Statische Belastbarkeit bis 50 kg
- Stark vergrößerte Kabeleinführung im Dach und Boden
- Rückseitig offen, sehr montagefreundlich (Ein-Mann-Installation)
  Rückwand mit integrierter Kabelabfangmöglichkeit BS NSVE (siehe Zubehör)
- Glastür aus Sicherheitsglas oder Stahlblechtür, Türöffnungswinkel 180°
  Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und mit Schrauben an der Innenseite befestigt
- Dach und Boden mit verstellbarer, vergrößerter Kabeldurchführung 420 mm x 90 mm inklusive Moosgummileiste und
  Ausschnitt (Cut Out) für ein Ventilationsblech (VPE) oder Lüftermodul (FPME) vorbereitet
- 19“ Befestigungsebene (482,6 mm) vorne 95 mm tief im Schrank montiert, kann stufenweise in 30 mm Abständen
  über die halbe Schranktiefe verstellt werden. Montage einer zusätzlichen 19“ Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich
- Schnelle Wandmontage mittels zwei Montageprofilen
- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau