F3 BASIC GOLVSKÅP 19"


F3 8812-S









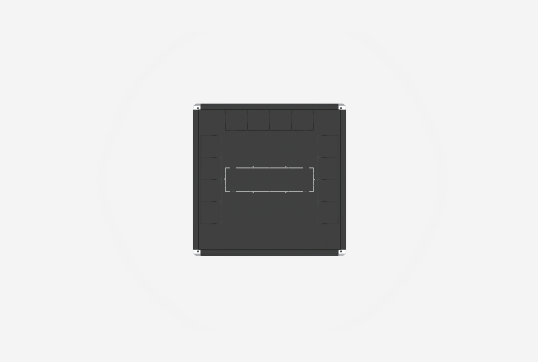

F3 BASIC GOLVSKÅP 19"

F3 8812-S

NAMN	**F3 8812-S**	PRODUKT EAN	**7330701104565**
ART. NR	**57557**	TULL TARIFKOD	**94032080**
ENUMMER	**2503665**		
BREDD	**800 MM**		
DJUP	**800 MM**		
HÖJD	**1200 MM**		
FÄRG	**SVART**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- F3 är byggd med aluminiumprofiler och stål.

- Skruvad ram med aluminiumprofiler, stålplåtprofiler och gjutna zinkhörn. Ramen har två integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil.
- 19" profilerna kan flyttas steglöst inom skåpsdjupet. Djupprofilerna har markeringar för exakt placering av 19" profilerna. Profilerna är numrerade per höjdenhet.
- F3 består av ett par 19" profiler (600 och 800 mm djupa) eller två par 19" profiler (1000 mm djupa). Det ena paret är förinstallerat på 100 mm djup från skåpets framsida och det andra paret 740 mm längre in.
- M10-gänga i varje hörn, både upptill och nedtill, för fastsättning av tillbehör.
- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

Framdörr

- Framdörren är tillverkad av 4 mm klart säkerhetsglas limmat i aluminumprofiler till höger och vänster.
- Låshandtag LS 19 med säkerhetscylinder C101. LS 95 kan eftermonteras. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabblåsning.
- Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Kan fås med ventilerade dörrar och dubbeldörrar

Bakdörr

- Bakdörren är gjord av 1 mm stålplåt. Låshandtag LS 39 med säkerhetscylinder C101. LS 95 finns som tillbehör och kan eftermonteras. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabblåsning.
- Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Sidopaneler

- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av med mejselspårslås bak och blindlås som öppnas inifrån fram.
- LS 29 med säkerhetscylinder C101 finns som tillbehör och kan eftermonteras.

Tak

- Tak förberett med ”knock out” för kabelgenomföring i bakkant, till höger och vänster på 800 mm breda skåp. Endast bak på 600 mm breda skåp. Taket är även förberett för tillbehören FPME eller VPE.
- Borstlist finns som tillbehör.