



F1-DE STANDSCHRANK 19" DEUTSCHLAND


F1 81019-DE1



ENOC



F1 81019-DE1

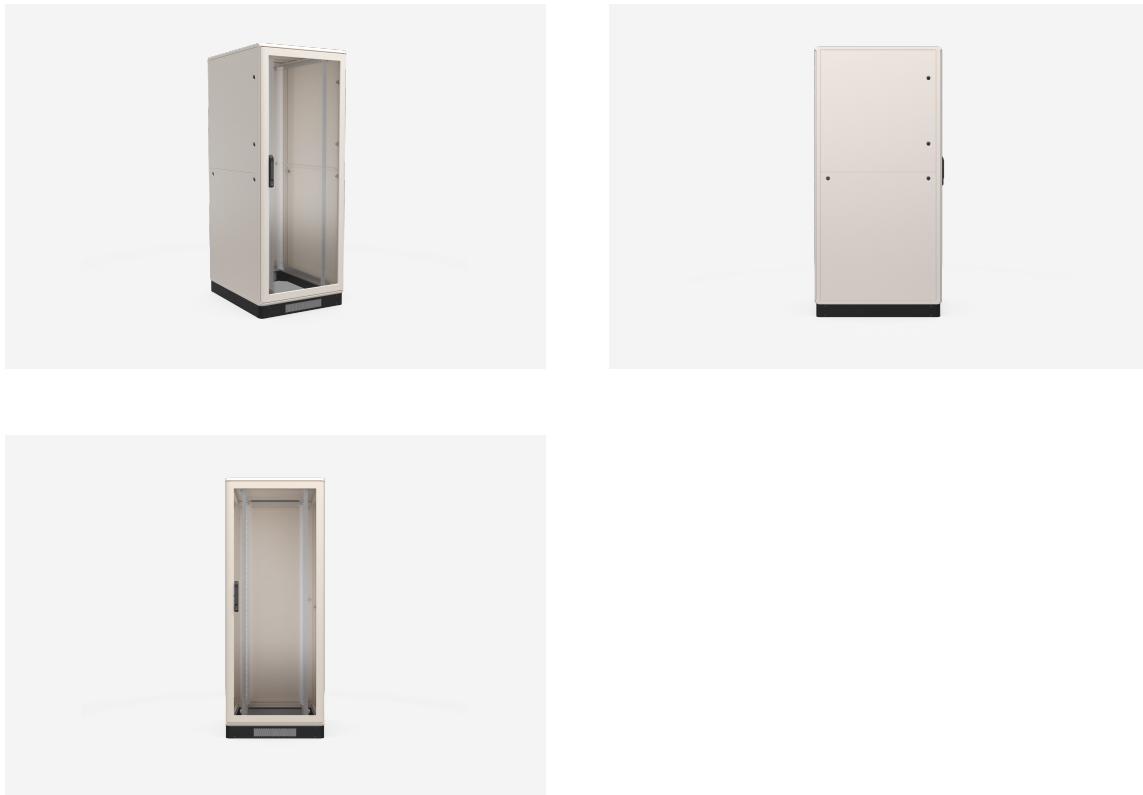

F1-DE STANDSCHRANK 19" DEUTSCHLAND

## F1 81019-DE1

NAMN	<b>F1 81019-DE1</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701100482</b>
ART. NR	<b>55889</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
BREDD	<b>800 MM</b>		
DJUP	<b>1000 MM</b>		
HÖJD	<b>1900 MM</b>		
FÄRG	<b>GRAU</b>		
URSPRUNGSLAND	<b>SWEDEN</b>		

### Teknisk information och certifikat

- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink.
- Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör.



- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch Lösen von Schrauben Torx 25.
- Maximale statische Belastung 1500 kg.
- Vordertür aus 4 mm starkem, rauchfarbigem Sicherheitsglas eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen.  
Ergonomischer Schwenkhebelgriff LS 95 inklusive Schließzylinder und Schlüssel 101 ( Enoc Schließung )  
austauschbar gegen DIN 18252 Profilhalbzylinder ( Größe Außen/Innen = 30/10 ), Schnellverschluss,  
Türöffnungswinkel >180°.
- Rücktür aus Stahlblech eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. Schloß LS 37 mit Sicherheitszylinder und  
Schlüssel, Schnellverschluss, Türöffnungswinkel >180°.
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar mit integrierten Griffmulden für  
ein besseres "Handling".
- Modularer Bodenrahmenaufbau offen mit front- und rückseitiger Systemnut Nachrüstung von  
Sichtschutzbaldachen, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich.
- Modularer Dachaufbau mit einem Kabeldurchführungsmodul incl. Bürstenleiste hinten und Blindmodulen.  
Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter- oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich.
- Alle Module können gegeneinander getauscht werden sowie im Maß von 600 x 600 mm oder 800 x 800  
mm um 90° gedreht werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-förmige  
Kabeleinführungsmodul nachträglich eingebracht werden.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne auf 4 multifunktionalen  
Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE's) durchnummeriert  
und von vorn ablesbar. Stufenlos verstellbar im "slide modus" über die gesamte Schranktiefe durch lösen  
eines Torx T25/M5 Schnellverschlusses. Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und  
einfachen Ausrichtung des 19" Profils. Stufenlos verstellbar nach rechts oder links zur individuellen  
Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes.<
- Sockel 100 mm montiert mit 2 Blindblenden seitlich sowie 2 Lüftungsblechen vorn und hinten inklusive  
Filtermatten. ENOC System Schwarz RAL 9005.
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil.
- Schutzart IP20.
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau.

Lose beigelegt:

- 1x EK X1 Erdungskabelsatz.
- 1x ADA 03 Adaptersatz für DIN Profilhalbzylinder.