
FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

FPS 8 X1-G







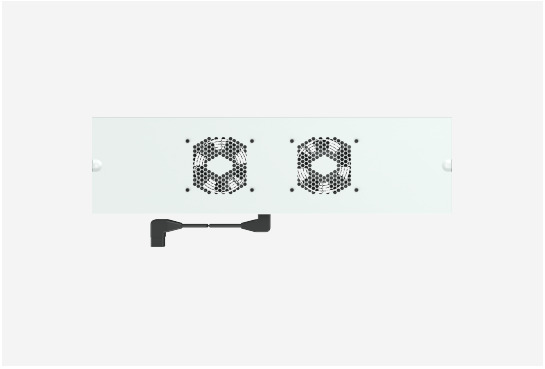

FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

FPS 8 X1-G

NAMN	**FPS 8 X1-G**	PRODUKT EAN	**7330701094576**
ART. NR	**56958**	ETIM	**EC000320**
ENUMMER	**2507988**	TULL TARIFKOD	**94039910**
BREDD	**800 MM**		
DJUP	**200 MM**		
FÄRG	**GRÅ**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostat och Schuko C13-kabel (längd 2 m).

- FPS (Slav) inklusive C14-C13-kabel (längd 0,5 m) för anslutning till FPM.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

Fläktar

Fläkttyp: Axial
Märkspänning: 230V/50Hz
Fläkthastighet: 1650 varv/min
Energiförbrukning: 16 W
Maxkapacitet: 169 m3/h (statiskt tryck = 0 Pa)
Nominell kapacitet: 118 m3/h (70 % av max)
Arbetsomfång: -10 till 70 C
Ljudnivå: 40 dB

Termostat

Typ: Bimetall med låg hysteres
Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)
Tolerans: +/- 4 K
Differential: 8 +/- 2 K
Inställningsområde: 0 – 60 C